




TECHNISCHE SPECIFICATIE

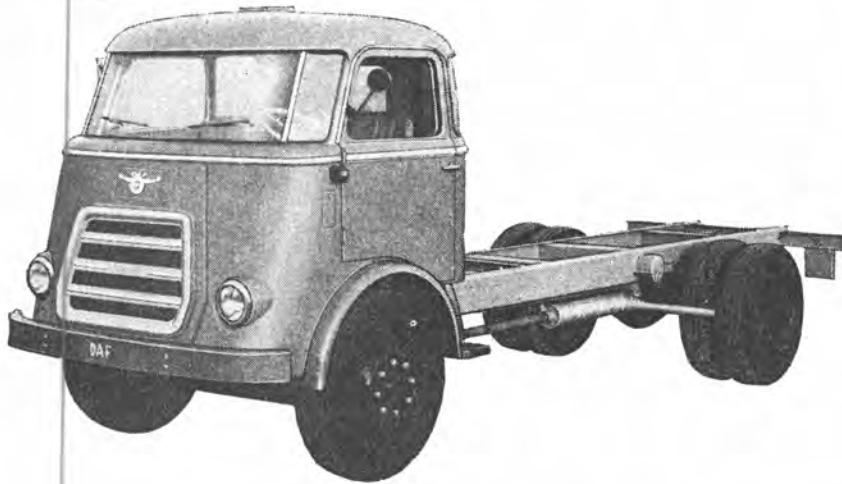

BEDRIJFSAUTO CHASSIS SERIE 1300 DA

Typen: A 1300 DA - 360
 A 1300 DA - 406
 A 1300 DA - 468
 Motor: 100 pk dieselmotor
 Bandenmaat: 8.25 x 20/12 p.r.
 Nuttig laadvermogen: 5-6.5 ton
 Treingewicht:
 met 4-versnellingsbak 13 ton
 met 5-versnellingsbak 17.5 ton

Gewichten

(standaard uitvoering)

Type	Maximum toelaatbare asdruk			Eigengewicht chassis			Chassis draagvermogen		
	voor	achter	totaal	voor	achter	totaal	voor	achter	totaal
A 1300 DA - 360	3500	6600	10100	1780	1250	3030	1720	5350	7070
A 1300 DA - 406	3500	6600	10100	1800	1260	3060	1700	5340	7040
A 1300 DA - 468	3500	6600	10100	1770	1330	3100	1730	5270	7000

Gewichten in kilogrammen


Gewicht cabine op de vooras: + 250 kg.

Afmetingen

Type	WB	TL	CA	AE	CZ	BL ¹⁾	HA ²⁾	SB	TB
A 1300 DA - 360	5.65	2.77	1.00	1.96	3.74	0.84	1.69	2.18	
A 1300 DA - 406	6.36	3.23	1.25	2.33	4.48	0.84	1.69	2.18	
A 1300 DA - 468	7.33	3.85	1.60	2.82	5.46	0.84	1.69	2.18	

Afmetingen in meters

Maatschets

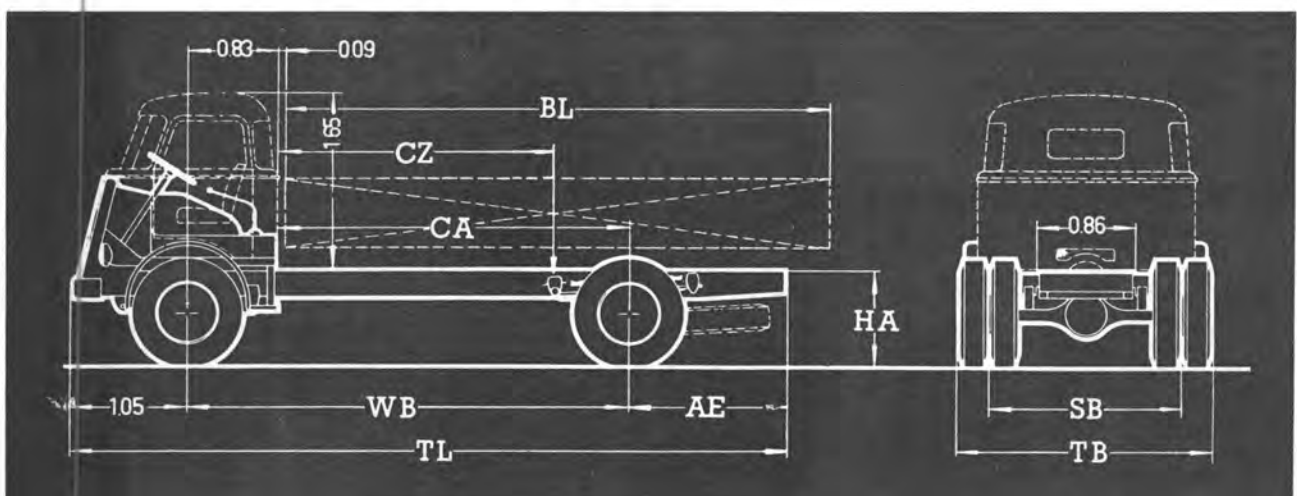

1) Uitwendige laadbaklengte.

2) Beladen hoogte met banden 8.25 x 20.

Type goedkeuring RDW
 WB 360 DAF C - 115
 WB 406 DAF C - 110
 WB 468 DAF C - 116

Motor

DA 475

Type	6-cilinder kopkleppen motor
Boring en slag	100.6 x 100 mm
Cylindervolume	4.77 liter
Maximum bruto vermogen	100 pk/2500 omw/min
Maximum koppel	31 kgm/1400 omw/min
Compressieverhouding	16.5 : 1
Krukaslagers, aantal-diameter	7-78.75 mm
Smeersysteem: smering onder druk met in de hoofd-olieleiding opgenomen oliefilter	
Koelsysteem: koeling onder druk door centrifugaal waterpomp met thermostaat	
Brandstofsysteem: CAV brandstofinspuitpomp met grof- en fijnfilter	
Oliebad luchtfilter met verse lucht aanzuiging	
Motorophanging:	op 4 punten in rubber

Chassis

Geheel electrisch gelast, U-vormige hoofdliggers
Afmetingen 230 x 75 x 6.5 mm

Koppeling

Enkelvoudige droge plaat. Diameter 12"
Werkzaam oppervlak 950 cm²

Versnellingsbak T98A

4 versnellingen; synchromesh
Overbrengingsverhoudingen

1e	6.40
2e	3.09
3e	1.69
4e	1
achteruit	7.82

P.T.O.-aansluitmogelijkheid aan de rechterzijde

Aandrijfas

Tweedelige aandrijfas met zelfinstellend middenlager en naaldlagerkruiskoppelingen

Vooras

I-vormige vooras
Draagvermogen 3500 kg

Achteras

Vrijdragende achteras. Kroonwiel en pignon met hypoidvertanding
Draagvermogen: 6600 kg
Reductie: 5.67 : 1
7.2 : 1

Veren

Half elliptische veren, in rubber opgehangen, zonder veerschommels
Voor: 9 bladen 1200 x 80 mm
Achter: 12 bladen 1300 x 80 mm
Hulpveer: 7 bladen 950 x 80 mm

Schokbrekers

Dubbelwerkende nastelbare telescoopschokbrekers op de vooras

Wielen

7 wielen 6.0 x 20, 3 delig, (8 gaats)

Banden

7 banden 8.25 x 20/12 ply rating
achter dubbele montering

Stuurinrichting

Nok- en wormtype; reductie:	23 : 1
Stuurwioldiameter:	500 mm
Straal draaicirkel:	WB 3.60 m 7.70 m
	WB 4.06 m 8.50 m
	WB 4.68 m 9.50 m

Remsysteem

Hydraulisch met vacuumbekrachtiging	
Remafmetingen, voor:	16" x 3"
achter:	16" x 4 ³ / ₄ "
Remvoeringoppervlak:	3050 cm ²
Vacuumentank:	40 liter
Handrem:	mechanisch op de achterwielen

Electrische installatie

Dynamo:	360 W/12 V
Accu:	12V-160 Ah/20 h
Startmotor:	4 pk

Instrumenten

Kilometertellerklok	Oliedruk controlelampje
Vacuummeter	Richtingwijzerschakelaar
Brandstofmeter	Lichtschakelaar
Temperatuurmeter	Controlelampje groot licht
Laadstroom controlelampje	Startschakelaar

Algemene uitrusting

Geperst stalen voorbumper	Reservewiel met band
Radiateurfront	Koplampen met ingebouwd parkeerlicht
Radiateurrolhoes	parkeerlicht
Voorspatschermen	Dimschakelaar
Motorkap, dubbelwandig	Twee stop- achterlichten
Cabinevloer	Twee reflectoren
Brandstoftank 120 liter	Nummerplaat met houder
Reservewiel drager met lier	Gereedschap

Totale overbrengingsverhoudingen

Versnellingsbak	Asreducties		
	5.67 : 1	7.2 : 1	
1	6.40	36.29	46.08
2	3.09	17.52	22.25
3	1.69	9.58	12.17
4	1	5.67	7.20
A	7.82	44.34	56.30

Rijprestaties

Theoretische max. snelheid in km/h bij 2500 omw/min van de motor en bandenmaat 8.25 x 20

Asreductie	5.67 : 1	7.2 : 1
Prise	76	60

Schilderwerk

Chassis in DAF beige, assen en wielen zwart
Keuze uit vijf standaard cabine kleuren:
Groen, rood, blauw, beige en grijs

Tegen prijsverhoging leverbaar

5-versnellingsbak constant mesh
6.12/3.23/1.71/1/0.70/5.64 of
7.57/3.99/2.27/1.36/1/6.97

Idem synchromesh
Rechtse besturing
Cabine: standaard of luxe
Cabine verwarming (uitsluitend voor linkse besturing)
Toerenteller
Brandstoftank 200 liter i.p.v. standaard 120 liter
Luchtdruk-hydraulische reminstallatie
Ingebouwde duw/trekhaak
Uitlaatrem

VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. ★ EINDHOVEN (HOLLAND)

TEL. 0 4900 - 62062 (20 lijnen)

DEALER:

