

## SMEERSHEMA

voor  
schakelbekrachting  
en  
stuurbekrachting




17.0180/1

Afb. 1




20.0850/1

Afb. 4



12.0186/1

Afb. 2

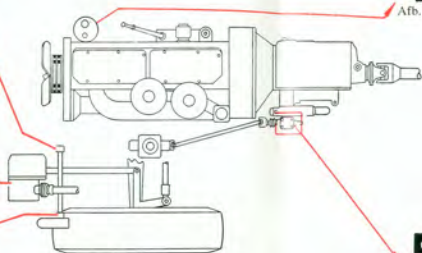

0.550C.086




17.0159/1

Afb. 3

Afb. 1, 3 en 5. Smeer iedere 4000 km met Multipurpose vet. Punten op afb. 5 spaarzaam smeren. Afb. 2 en 4. Controleer om de 2000 km het olieniveau in het reservoir (afb. 4). Ververs eerst na 2500 km en vervolgens om de 24.000 km. Voor aftappen zie afb. 2.

Vergeet na het verversen niet te ontlichten (zie instructieboek).

Vervang filterelement in reservoir iedere 48.000 km



35.0145/1

Afb. 5