

HEMELBEKLEDING

Aan de binnenkant van de kabine is een vaste, kunststof hemelbekleding toegepast. Bij de korte kabine bestaat deze uit één stuk, bij de slaapkabine uit twee delen.

De hemelbekleding wordt compleet met binnenverlichting, twee luidsprekers en bedrading bevestigd aan het kabinedak m.b.v. plastic proppen.

Demontage

- Verwijder het rooster van het ventilatieluik en alle gordijnrails (Fig. 1).
- Verwijder de inbouwkast van de radio door de twee kruiskopschroeven aan de zijkant los te maken en de connectoren van de elektrische raambediening los te trekken (Fig. 2).
- Maak de opbergbak los aan de rand van de kabine en van de middensteunen (Fig. 3). Hierna kunnen ook de middensteunen gedemonteerd worden.
- Door de kunststof proppen en pluggen uit te nemen is de hemel compleet te verwijderen (Fig. 4). Als de hemelbekleding los is kan aan de achterkant van de kabine de konektor voor binnenverlichting en luidsprekers losgemaakt worden.

De montage van de hemelbekleding geschiedt in omgekeerde volgorde.

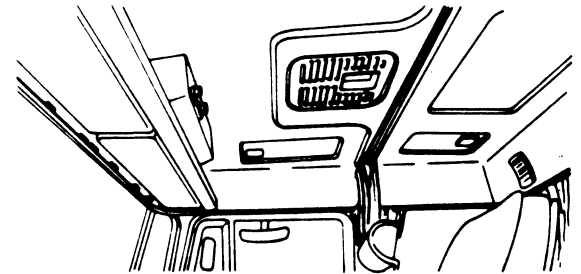


Fig. 1

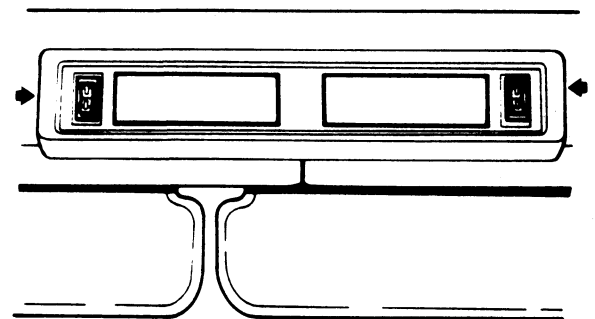


Fig. 2

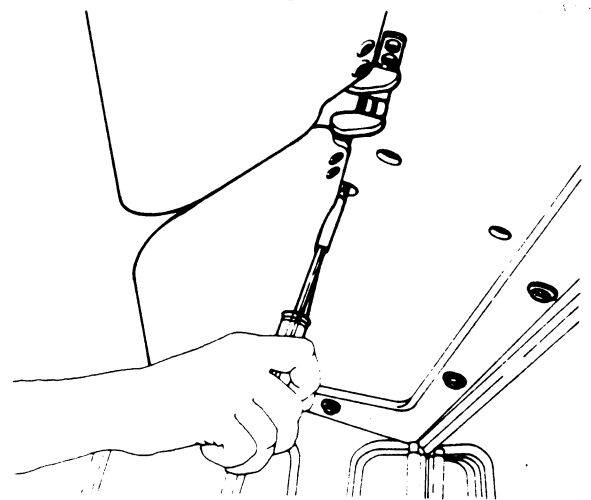


Fig. 3

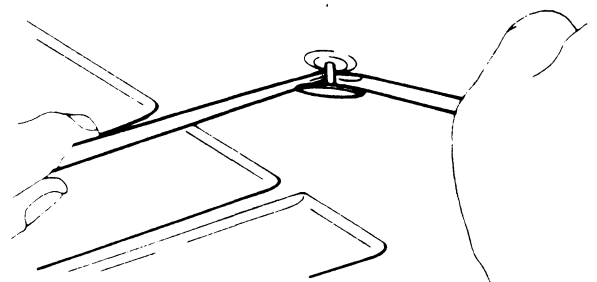


Fig. 4