


TWEEWEGKLEP

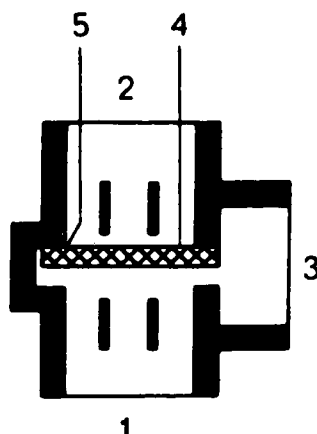

DOEL

De tweewegklep dient ervoor om één leiding afwisselend van twee zijden te kunnen beluchten. Als zodanig kan de tweewegklep ook functioneren als anti-optelrichting. Hiermee wordt voorkomen, dat tegelijkertijd de bedrijfsrem en de parkeerrem (= veerrem) de wielremmen bedienen en daarmee overbelasten.

WERKING

Komt de samengeperste lucht via aansluiting (1) binnen, dan sluit het membraan (4) af op zitting (5). Komt de samengeperste lucht via aansluiting

(2) binnen, dan wordt de doorgang naar aansluiting (1) afgesloten.

ONDERHOUD

Er is geen bijzonder onderhoud nodig.