


SLEEPAS-HEFINRICHTING

LUCHTGEVEERD

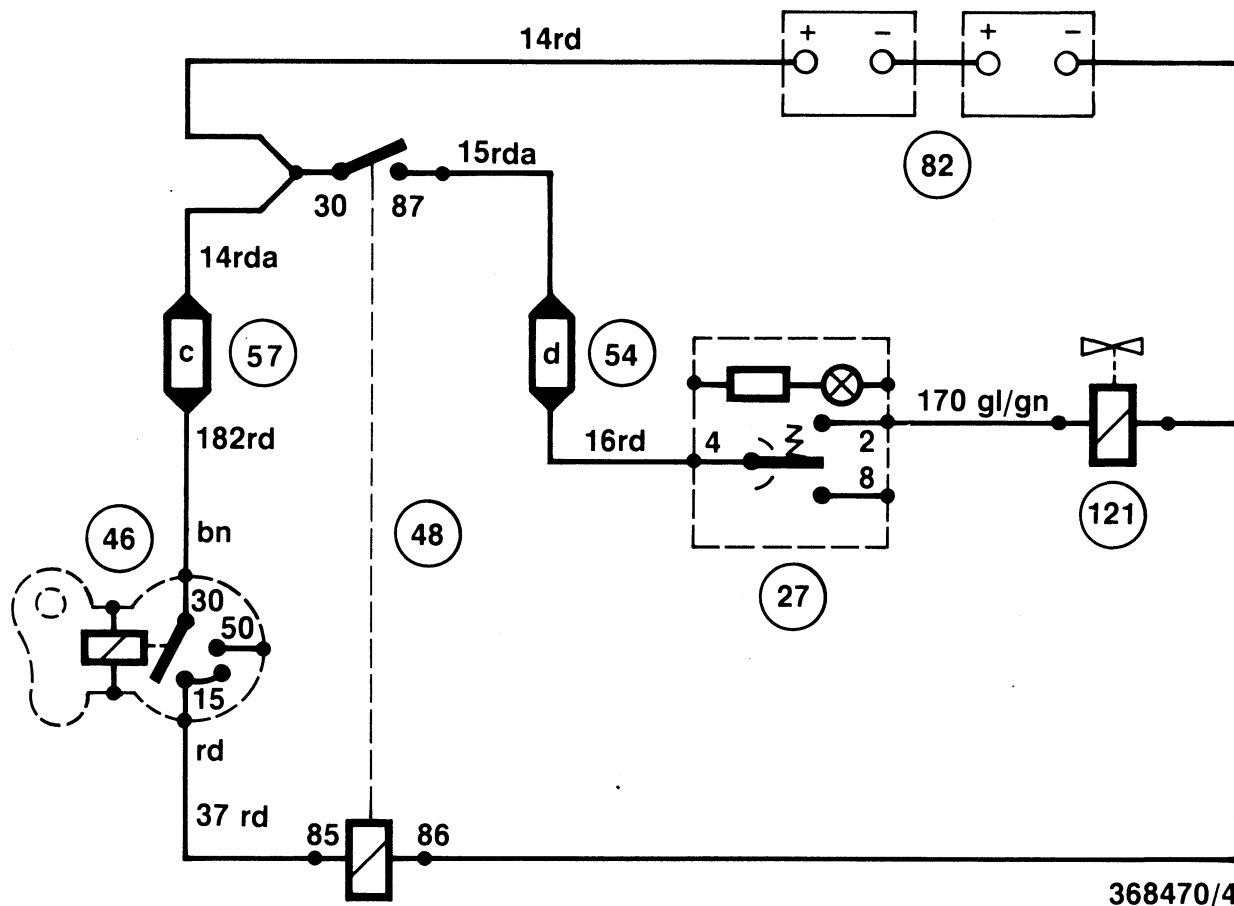

De luchtgeveerde sleepas-hefinrichting wordt geheel pneumatisch bediend en kan worden ingeschakeld met behulp van een luchtkraan op het instrumentenpaneel.

Bij de niet automatische uitvoering is op het instrumentenpaneel een veerbelaste schakelaar gemonteerd waarmee een elektro-pneumatische klep kan worden geschakeld. Deze klep ontluft de achterste veerbalgen.

Door nu even de schakelaar te bedienen worden de achterste veerbalgen even ontluft waardoor er tijdelijk meer tractie op de aangedreven as wordt verkregen.

In de tekening hierboven is de elektrische schakeling getekend. Nadat het kontaktrelais (48) is bekrachtigd komt er spanning via de zekering (54d) op aansluitpunt 4 van de bedieningsschakelaar (27). Wordt deze bediend dan zal het ventiel (121) via draad 170 gl/gn worden ingeschakeld.