


**WIELLAGERSPELING KONTROLEREN**


Het controleren van de wielagerspeling dient volgens de hieronder aangegeven werkwijze te worden uitgevoerd met behulp van het speciaal gereedschap DAF nr. 535595.

De vermelde lagerspeling geldt bij ingevette lagers.


Om de wielagerspeling te kunnen controleren moeten de wielen vrij van de grond zijn en moet de steekas gedemonteerd zijn.

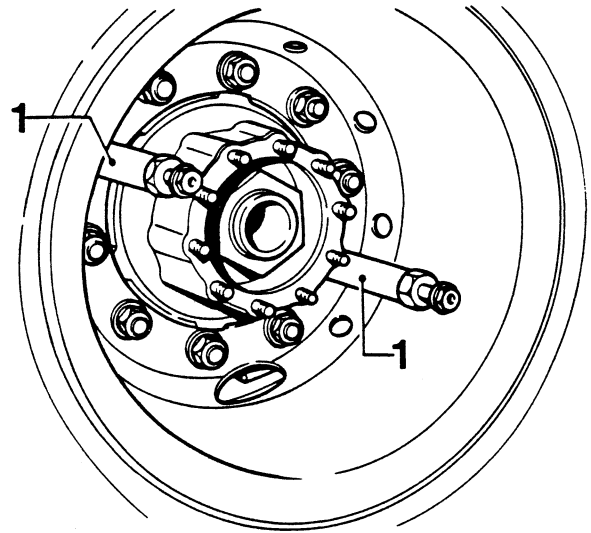


- Demonteer twee tegenover elkaar liggende wielmoeren en schroef de verlengstukken 1 op de vrijgekomen wielbouten. De korte verlengstukken zijn bestemd voor de vooras; de lange verlengstukken moeten voor de achteras worden gebruikt.
- Schroef de centrale moer 2 met behulp van de dopsleutel 6 goed vast op de astap.

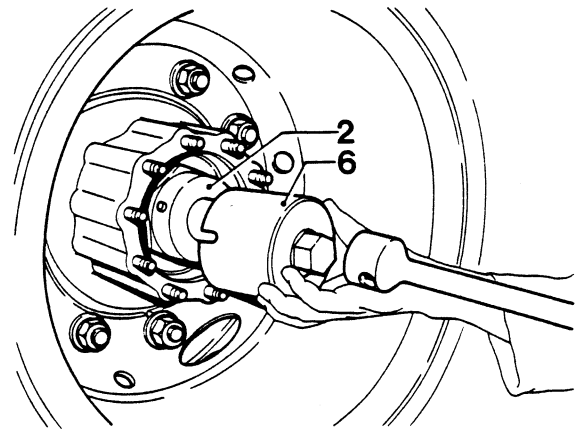


- Verwijder de dopsleutel en breng het ringstuk met meetklokhouder 3 op de centrale moer aan. Plaats de meetklok zodanig in de houder, dat de meetstift tegen de wielnaaf rust.

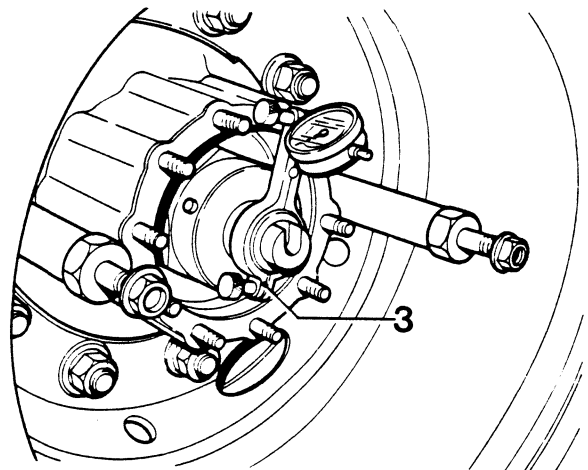


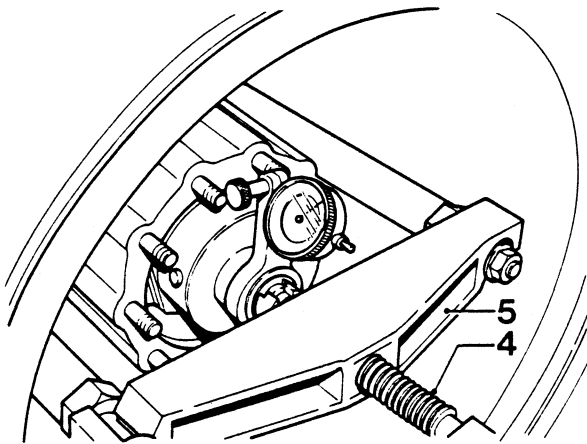

- Draai de spindel 4 in het brugstuk 5 en monteer het brugstuk zodanig op de verlengstukken, dat het spindeleinde in de uitsparing van de centrale moer komt te zitten. Zet het brugstuk vast door middel van de bijbehorende moeren.

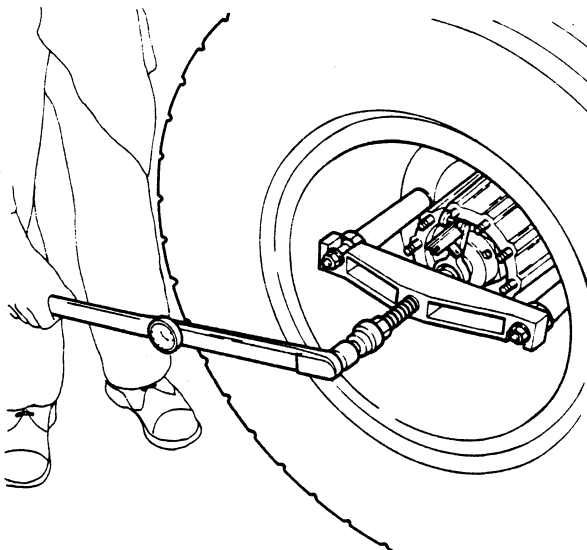

- Druk de wielnaaf vast op de astap door de spindel te verdraaien met behulp van een momentsleutel tot een aanhaalmoment van 40 Nm.
- Trek de wielnaaf terug door de spindel te verdraaien tot een aanhaalmoment van 40 Nm.

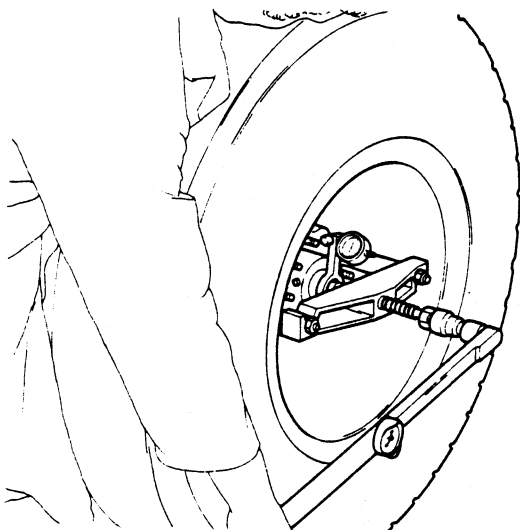

- Druk de wielnaaf vast op de astap door de spindel te verdraaien tot een aanhaalmoment van 15 Nm. Stel nu de meetklok in op 0.
- Trek de wielnaaf terug door de spindel te verdraaien tot een aanhaalmoment van 15 Nm. De afgelezen waarde op de meetklok moet tussen 0,025 en 0,25 mm liggen.
- Indien een afwijkende waarde wordt afgelezen, moet de wiellagerspeling opnieuw worden afgesteld. Dit kan gebeuren door het verdraaien van de naafmoer óf, wanneer een afstandsbus met stelringen is gemonteerd, naar behoefte stelringen bij te plaatsen of weg te nemen.

**Opmerking**

Kontroleer nogmaals de wiellagerspeling op hiervoor omschreven wijze.