



530130/1



B1600DD

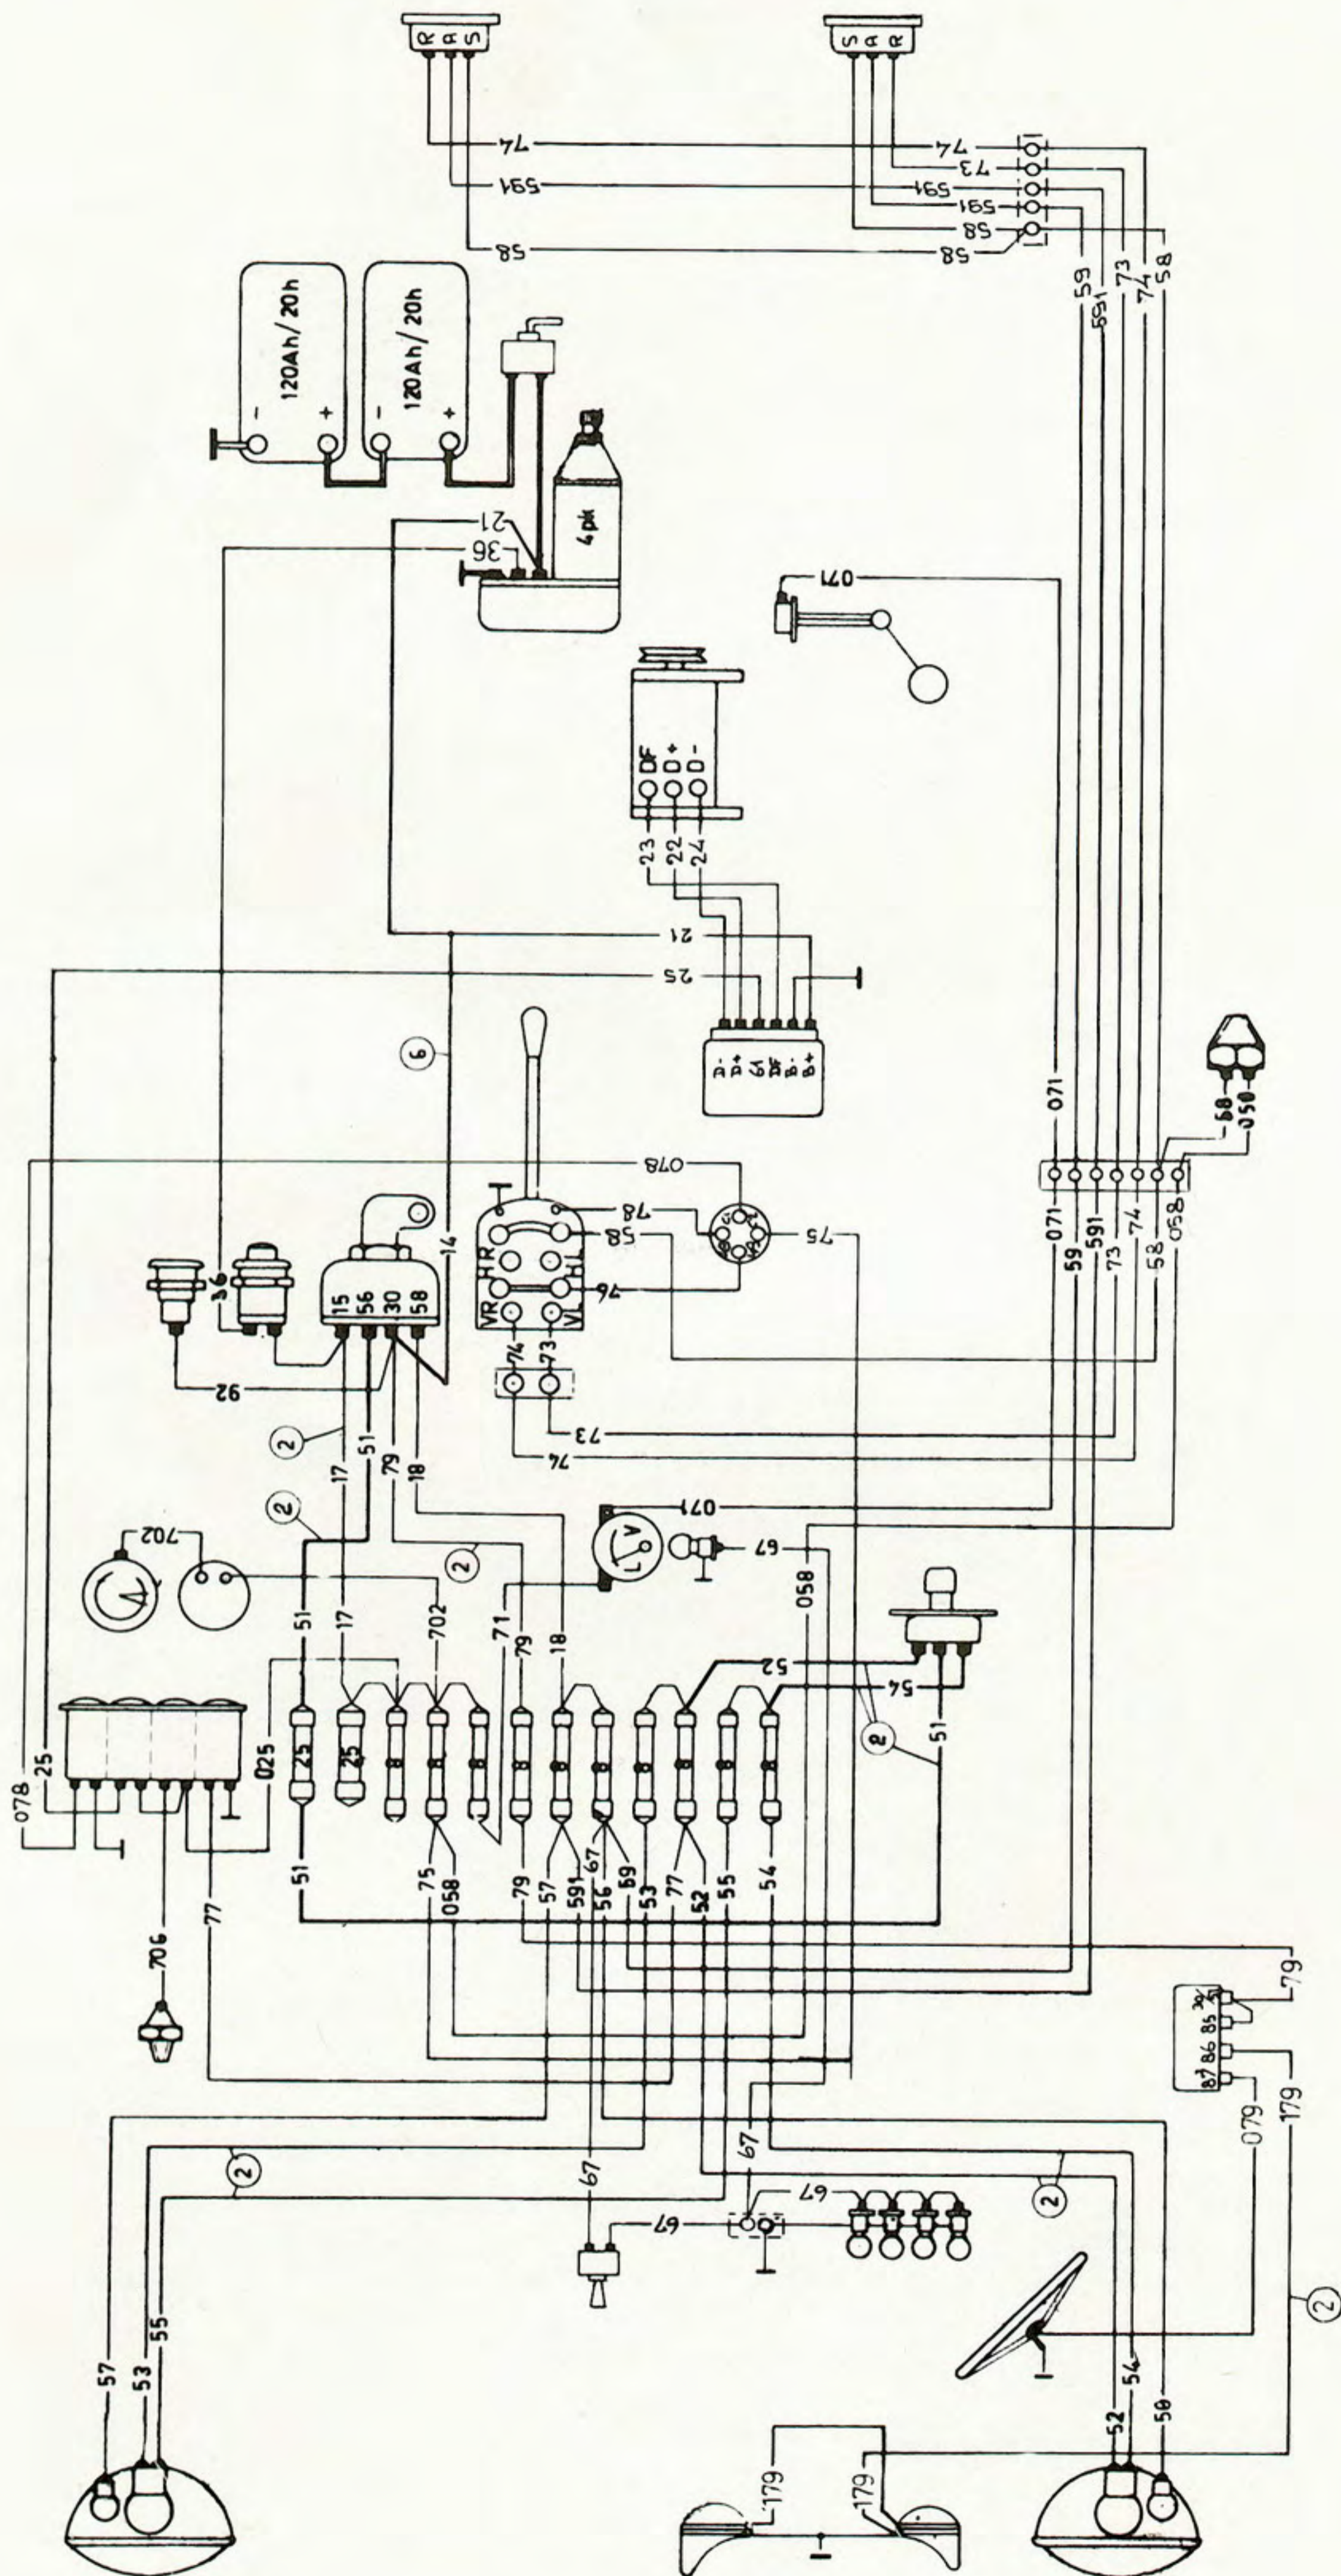


545763/4

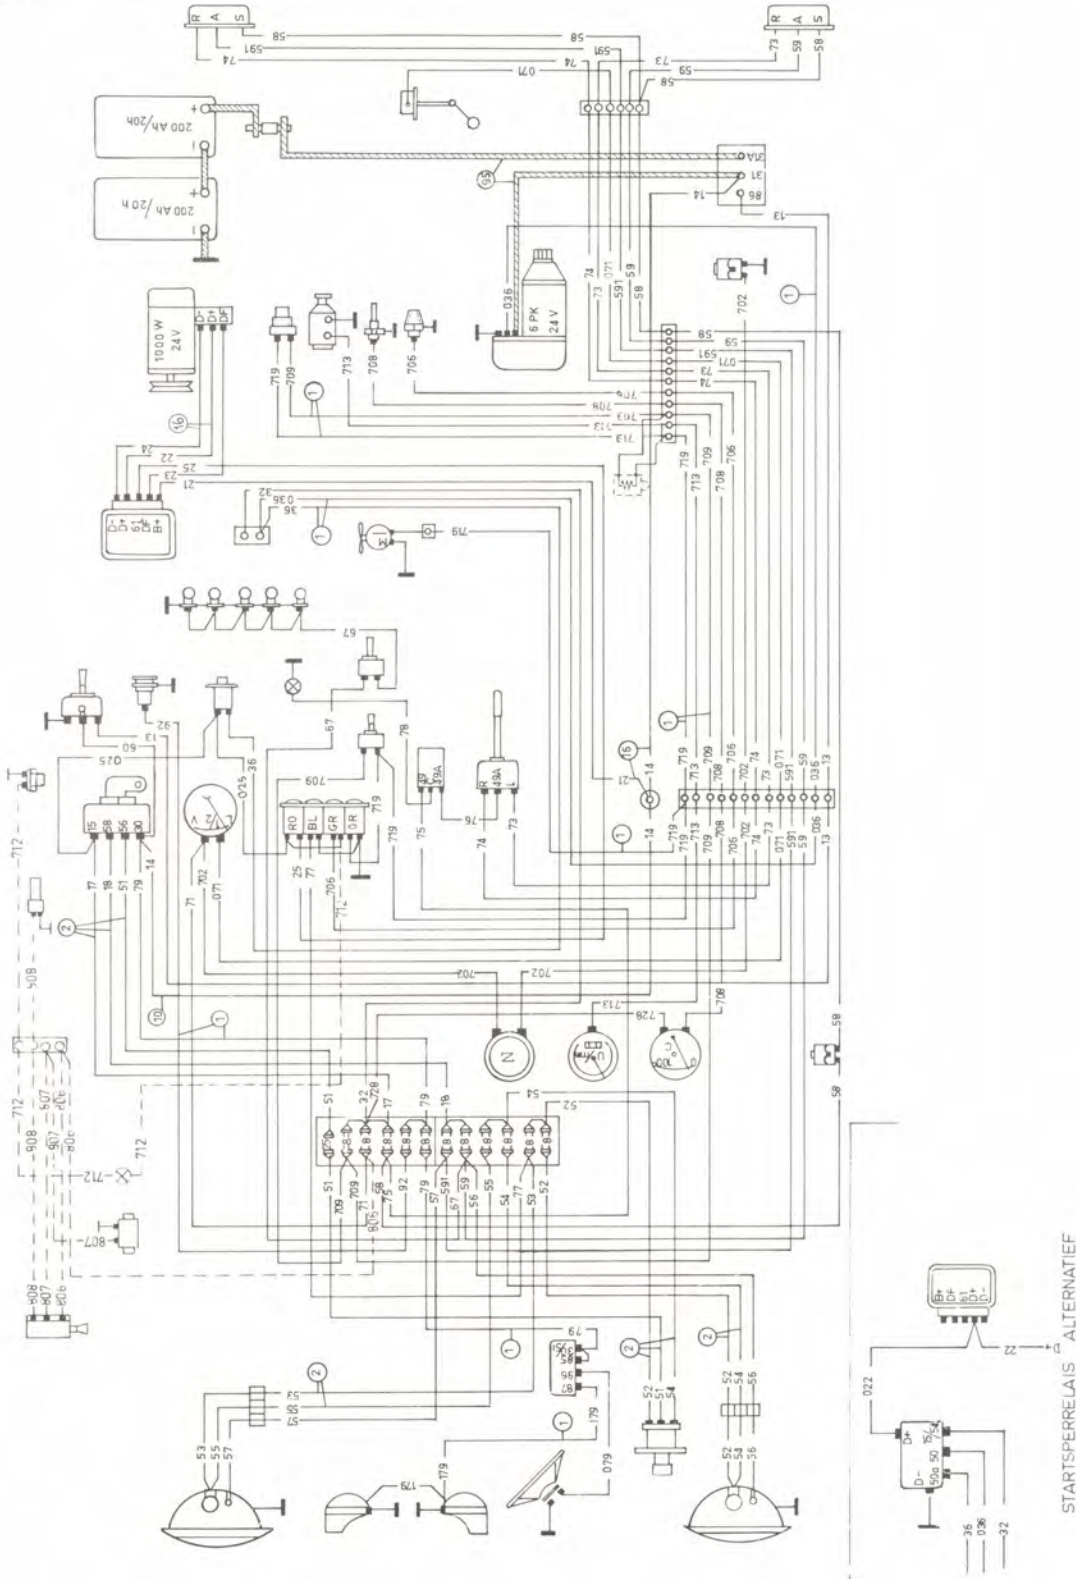

MB 200DO (= dynamo)




573456/6

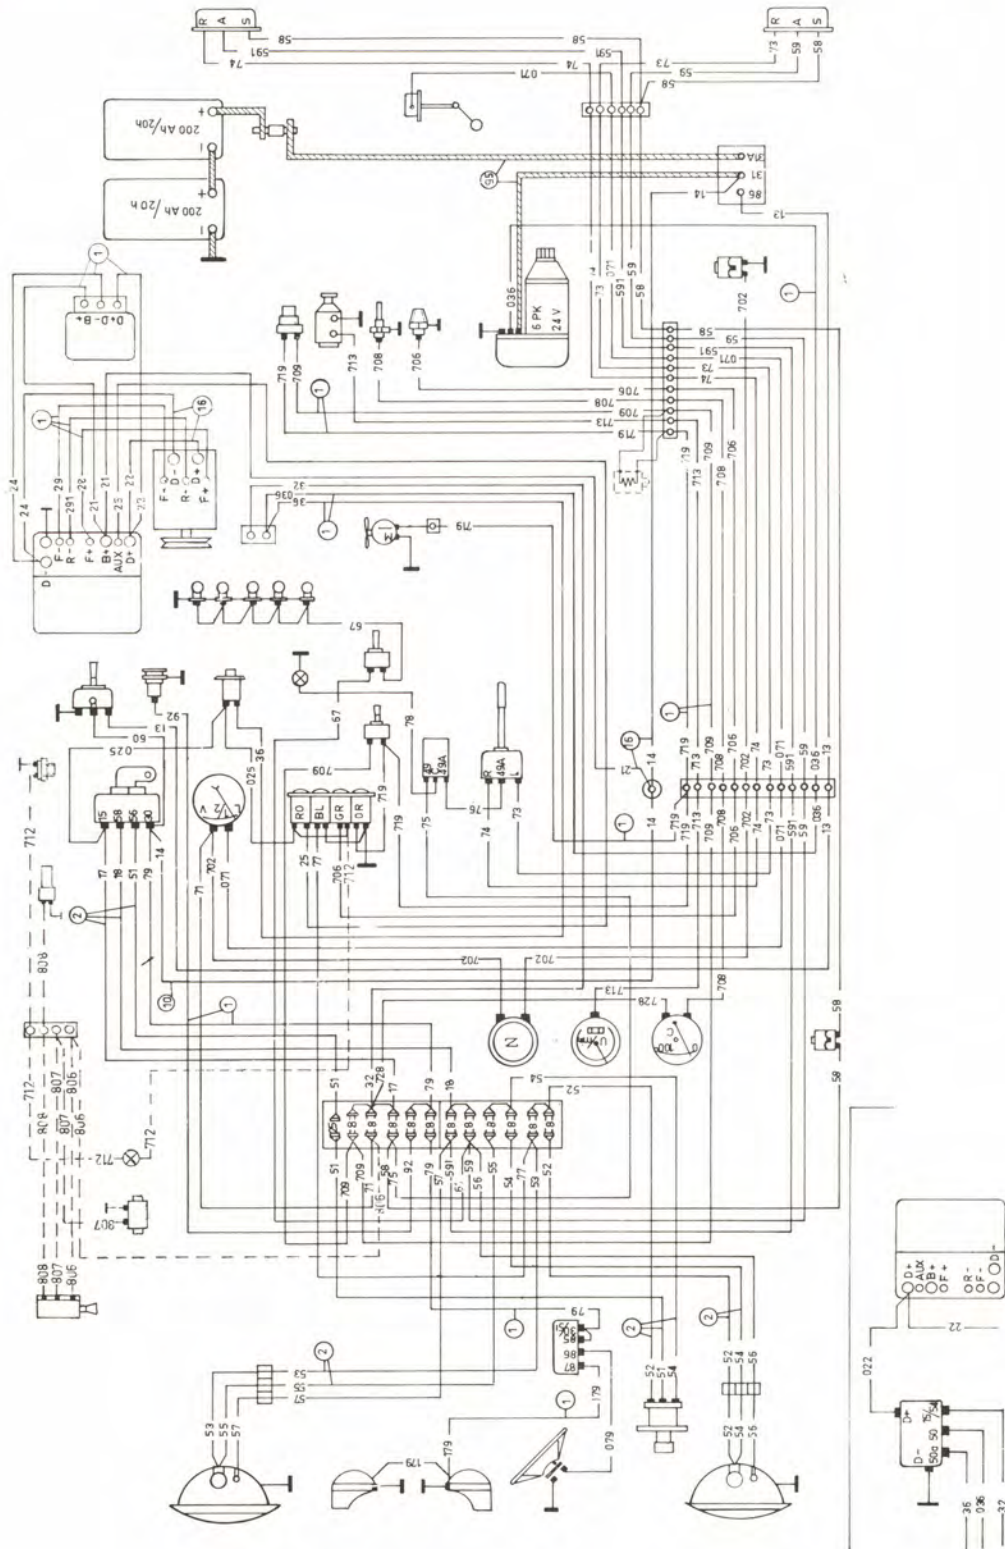

MB200DO (∞ dynamo)

STARTSPERRELAIS ALTERNATIEF

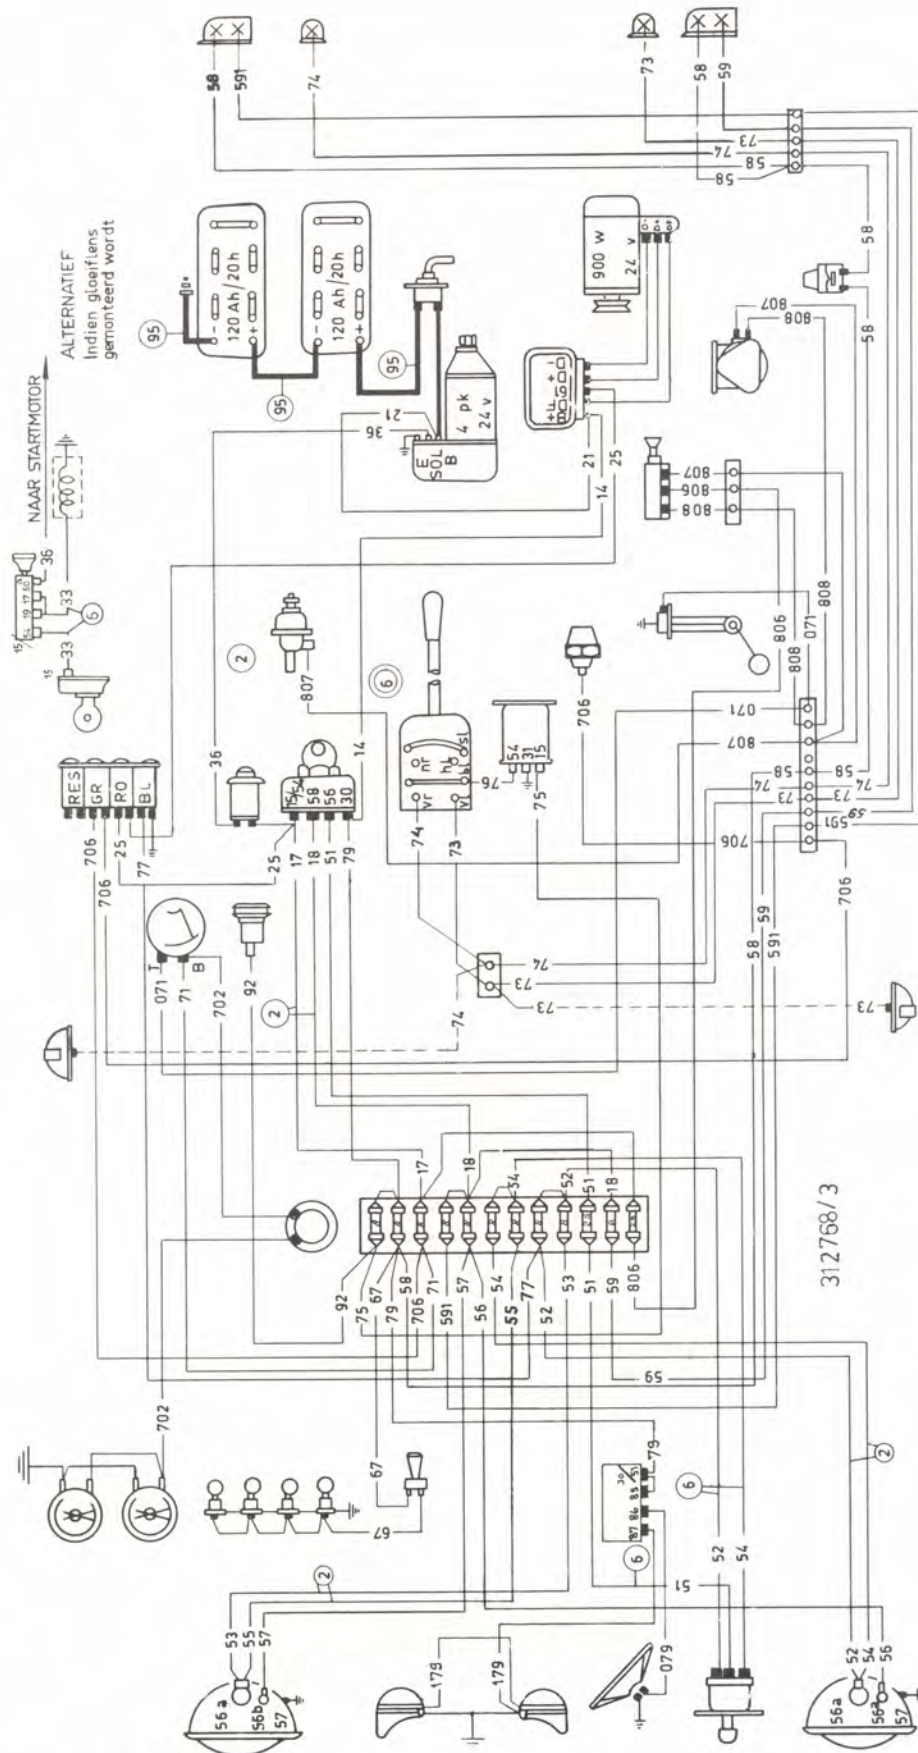








$\textcircled{50} = 50\text{mm}^2$   
 $\textcircled{6} = 6\text{mm}^2$   
 $\textcircled{2} = 2\frac{1}{2}\text{mm}^2$   
 — =  $1\frac{1}{2}\text{mm}^2$

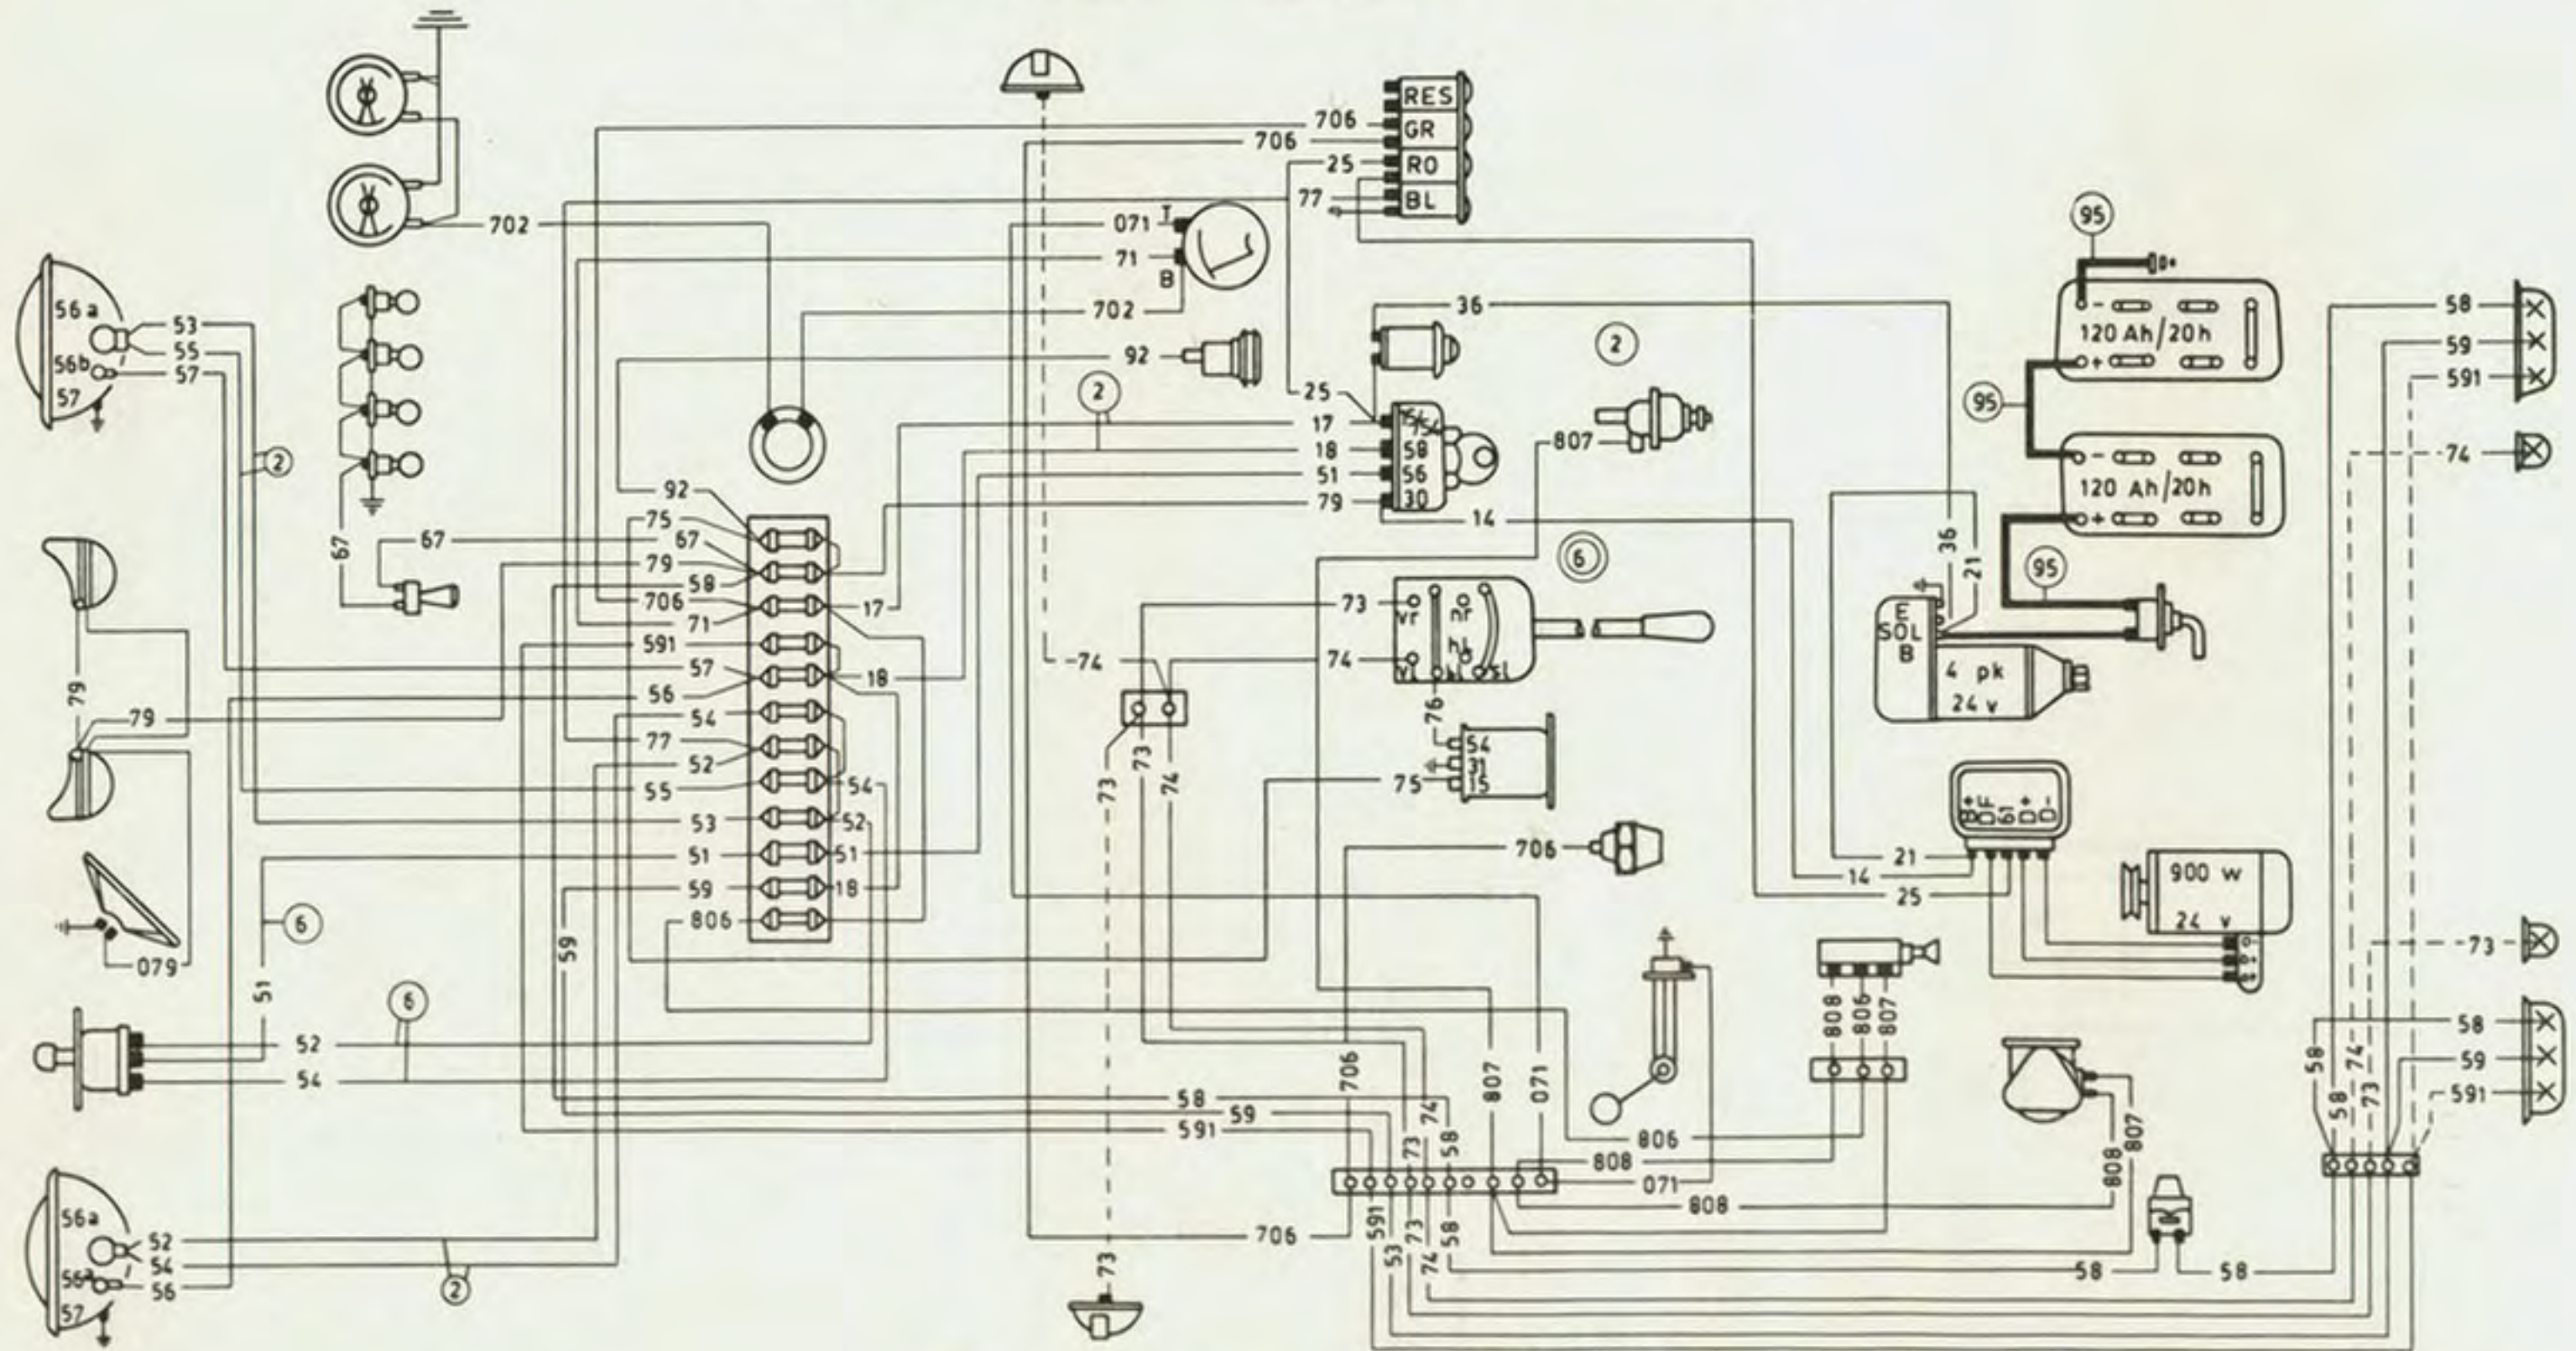

Afb. 44. Electrisch schema TB 160

De zekeringen bij aansluiting 51 en 806 zijn 25A; de overige 8A.

50.C0202 / 1