




- ① Indien chassis is voorzien van een DS motor dient de olie in motor oliebadluchtfiler iedere 2.000 km te worden verversd en de olie in het r huis van de brandstofpomp te worden gecontroleerd.
- ② Indien chassis is voorzien van een hydraulische stuurbevrachtiging oliepeil in het reservoir iedere 2.000 km te worden gecontroleerd.

SMEERSHEMA

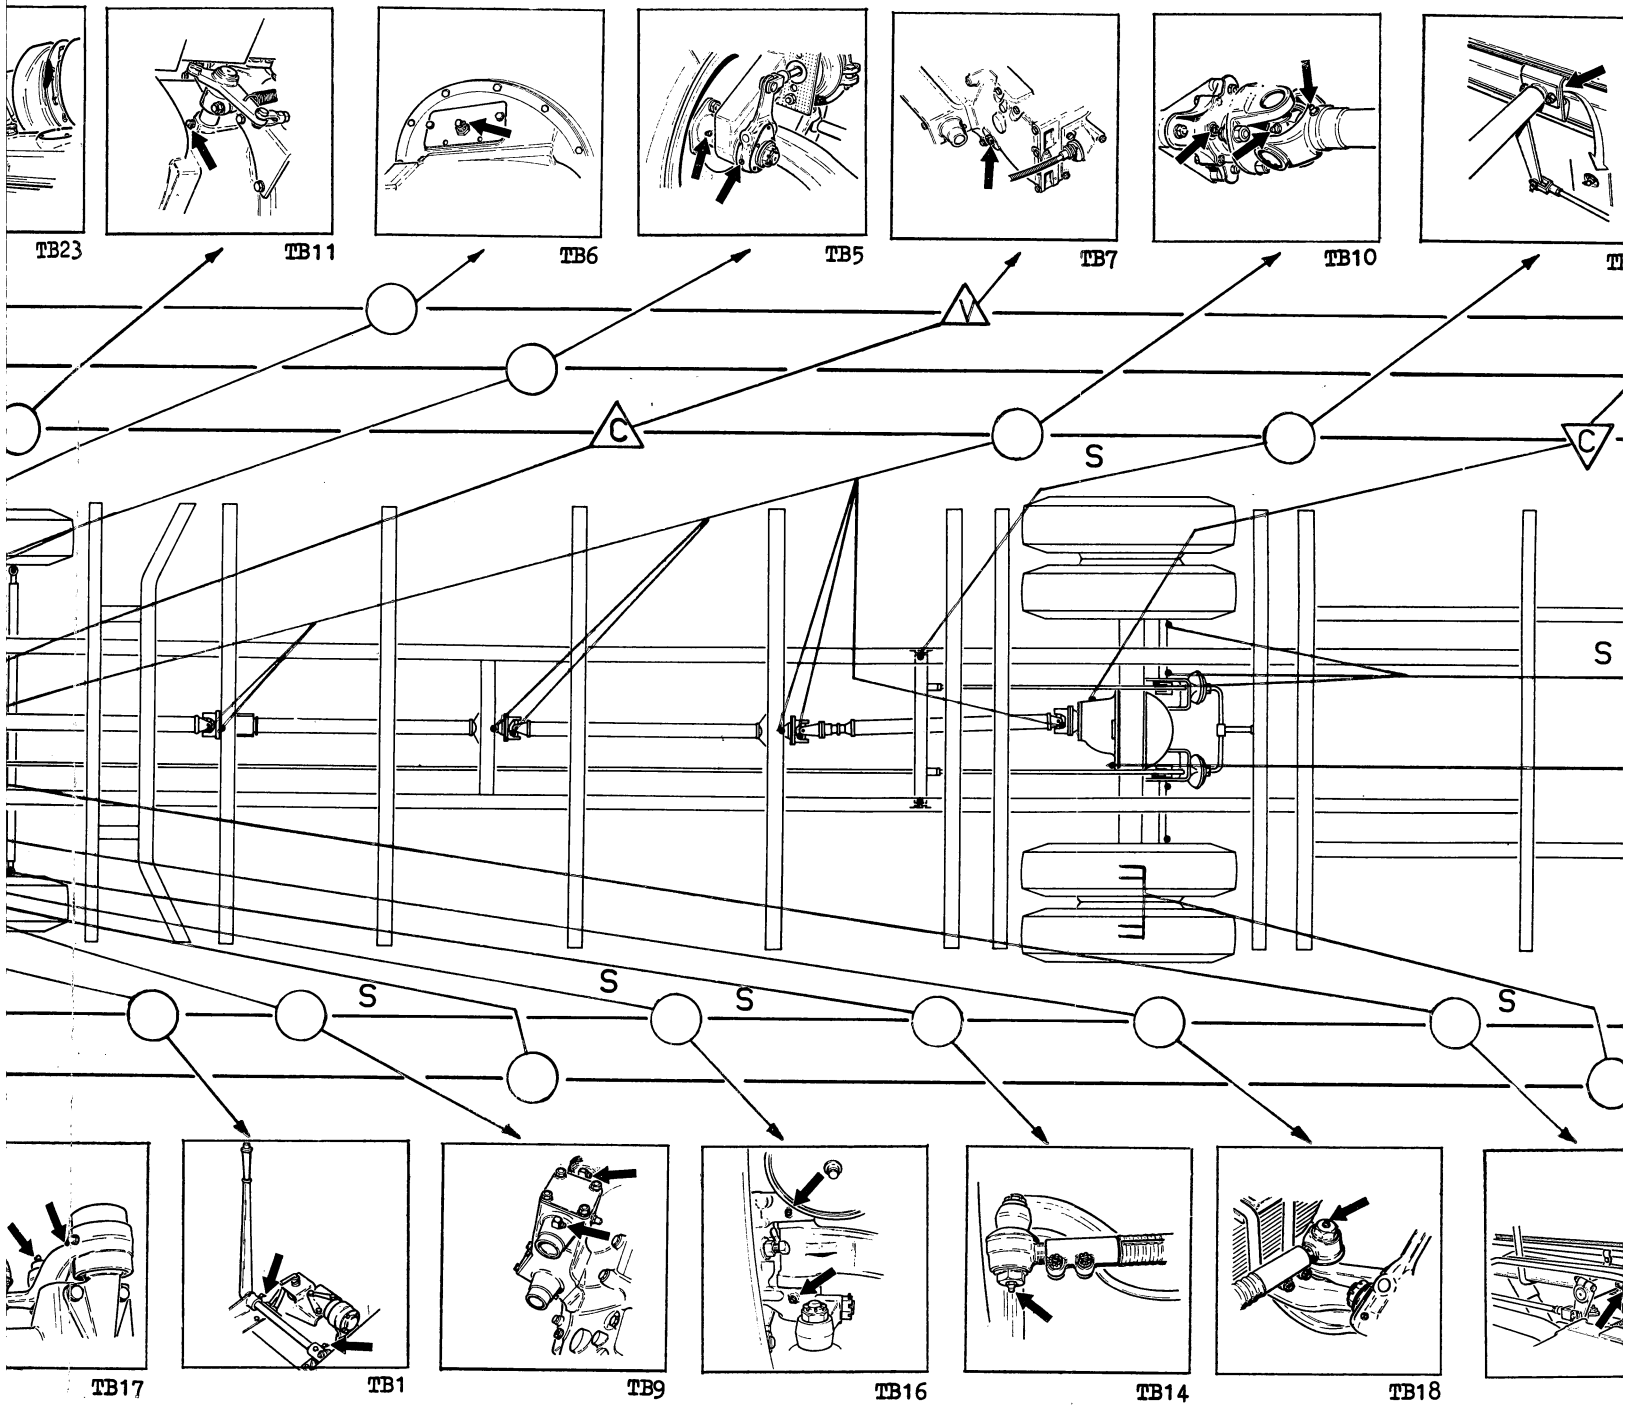

Indien chassis is voorzien van een DS motor dient de olie in motorcarter en oliebadluchtfiler iedere 2.000 km te worden verversed en de olie in het reguleterhuis van de brandstofpomp te worden gecontroleerd.

Indien chassis is voorzien van een hydraulische stuurbehrachtiging dient het oliepeil in het reservoir iedere 2.000 km te worden gecontroleerd.

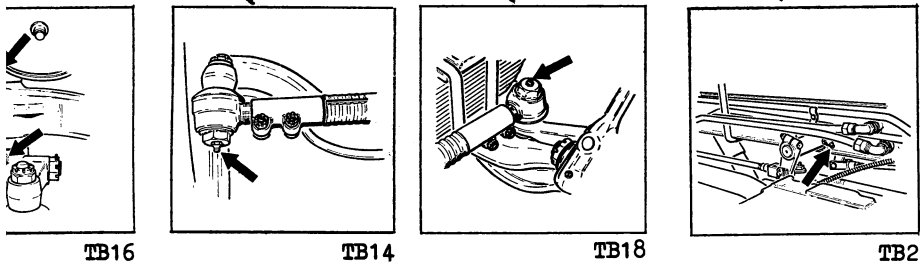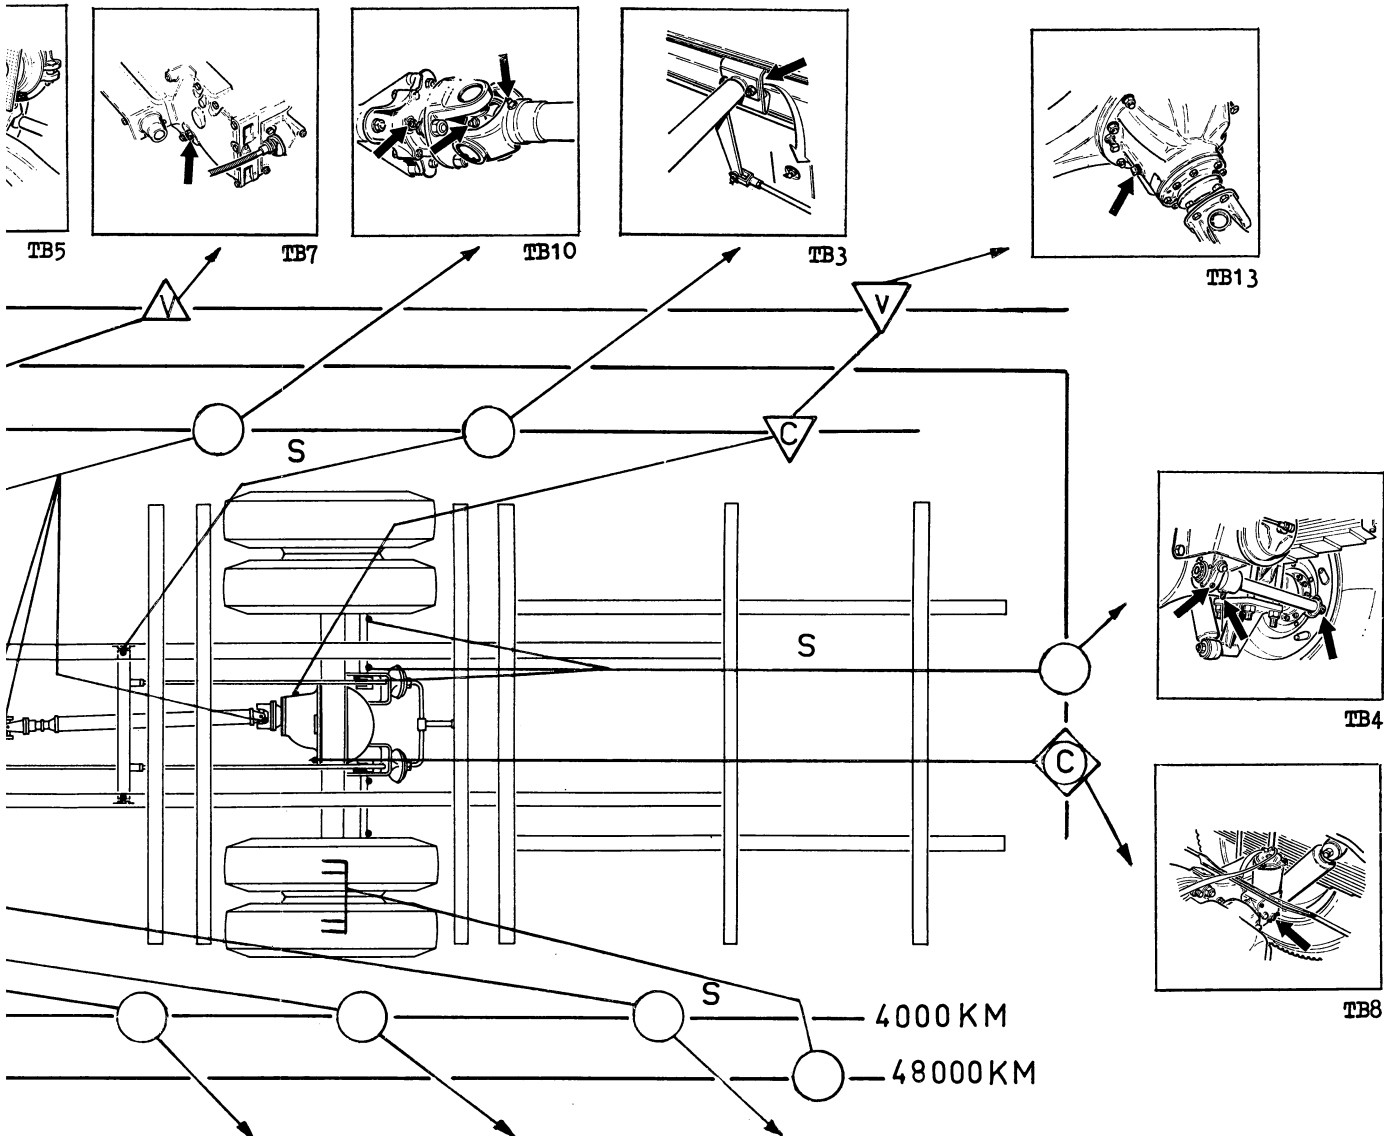

T B

○	Multipurpose vet	C =	controleren
△	Transmissieolie	V =	Verversen
▽	Hypoïdolie	S =	Symmetrisch
□	Motorolie		
◇	Remvloeistof		
◊	Autom. transmissievloeistof		

rtter en
ulateur-
ant het